


ワンウェイパレット

1. SDGsに対応

バイオマス(牛乳パック由来セルロース)を配合した再生プラスチックを原料とした環境配慮型製品です。

2. 低価格を実現

バイオマス配合の原料を製造し、パレット射出成形まで一貫生産する工場を新設することにより低コストを実現しました。

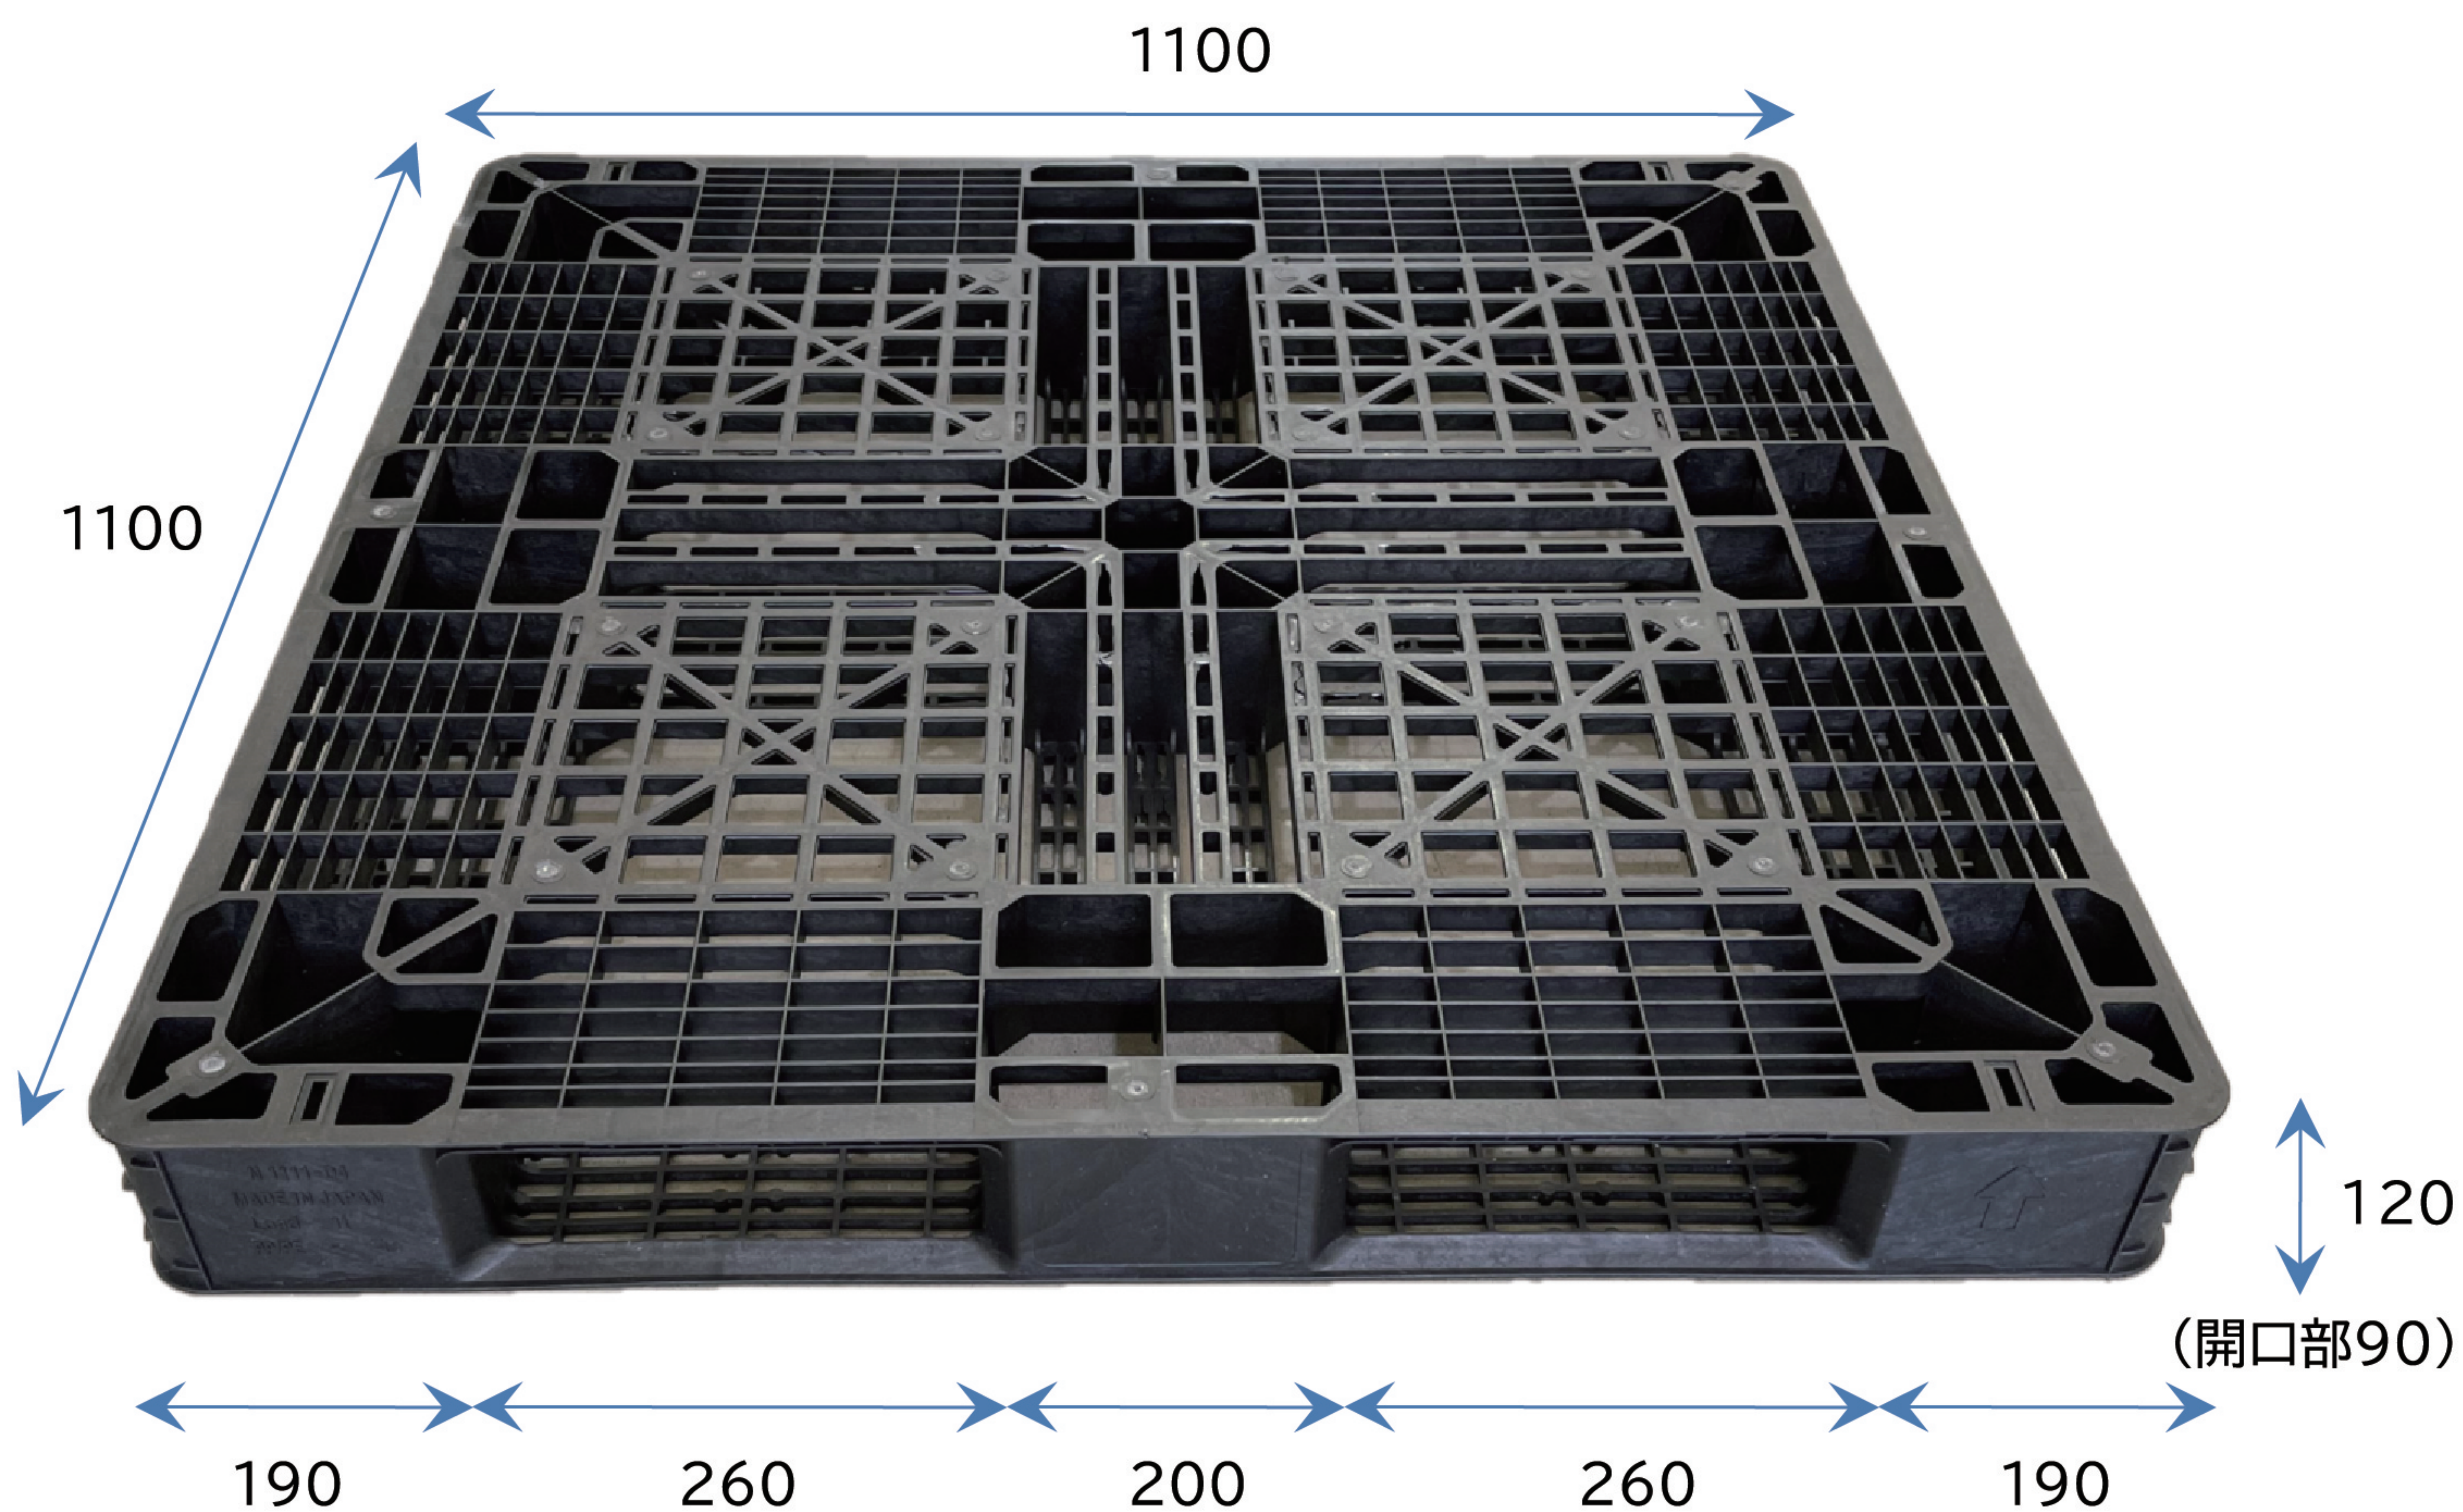

1100×1100×120 片面四方差

寸法単位:mm

●製品仕様

寸法	
幅	1100mm
長さ	1100mm
高さ	120mm
重量	8.3kg
原料	再生プラスチック
形状	片面四方差
動荷重	1トン
静荷重	2トン
滑り止めゴム	無し




●製品仕様についての注意事項

ワンウェイ用の再生プラスチックパレットです。
低価格実現のため、下記の製品仕様についてご理解いただきご使用ください。



薄肉設計のため、フォークリフトで突くと破損する場合があります。

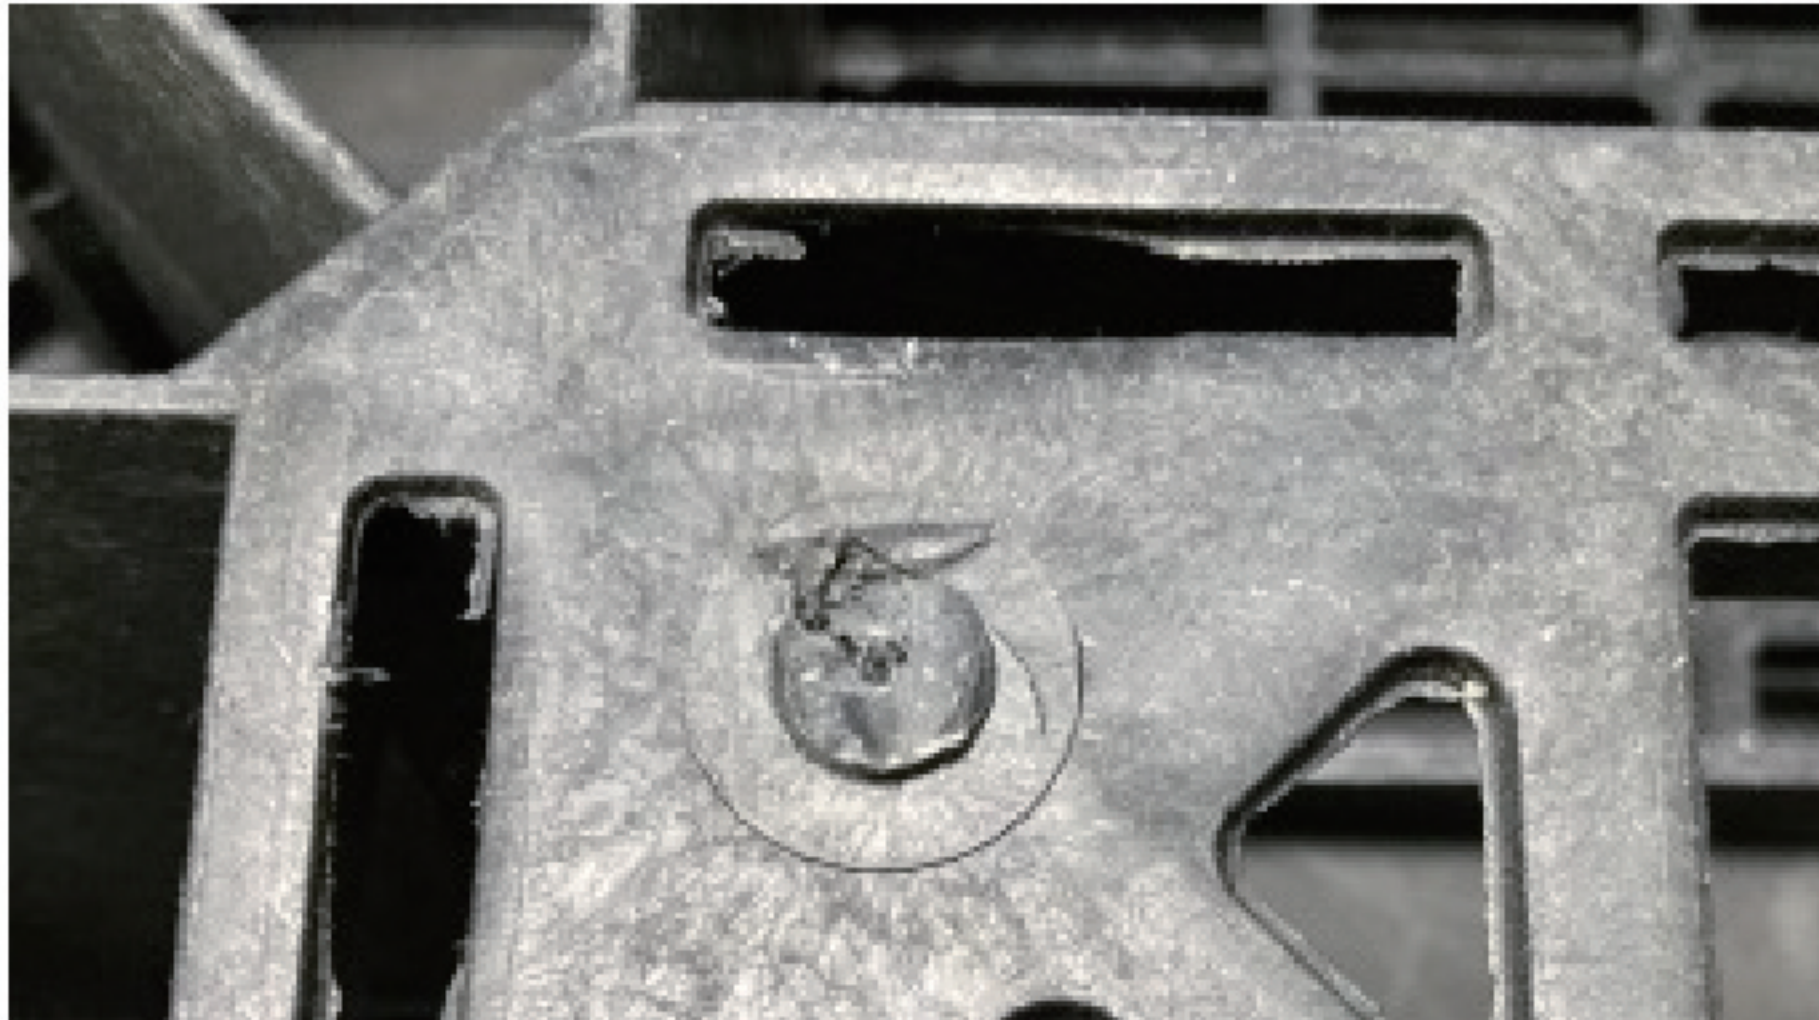

成形バリが残っている事があります。



軽量設計のため段積みした際、たわみが発生する事があります。
※上記写真は、1パレット1トン紙袋を2段積みした上段のパレットです。




再生原料由来のバイオマス(セルロース)が表出していることがあります。

使用上の注意

1. 本来の用途以外での使用禁止 荷役・輸送・保管用物流資材として設計されております。
2. 後加工による使用禁止 著しく強度低下を招く恐れがありますので切削や穴あけ等の後加工はしないでください。
3. 損傷品の使用禁止 ひび割れ及び著しく変形した製品は危険ですので使用しないでください。
4. 指定重量以外での使用禁止 表示重量の範囲内でご使用ください。
5. フォークリフト作業時の注意 「フォーク」はパレットに対して左右均等かつ水平に、またパレット及び積荷の端部がパレットに接するまで差し込んでください。多段積みでの作業は非常に危険ですので絶対に行わないでください。
荷滑り防止のため、フォーク作業時の急停車急旋回は避けてください。また、水に濡れたり油が付着すると滑り易くなりますのでご注意ください。
6. 使用場所の注意 凹凸や傾斜面での使用は避け、なるべく平坦な場所でご使用ください。また、荷崩れの原因になりますので、砂利道やバラス敷きの場所や倉庫内の段差など安定の悪い場所での使用は避けてください。
7. 取扱い上の注意 パレットを投げ落としたり、パレットの上に人が飛び降りたり、積荷などを落としたりしないでください。
8. 保管上の注意 空パレットの保管の際、高く積みますと地震、強風などの外的要因により倒壊する恐れがありますのでご注意ください。強風時に備えて、風に飛ばされないような措置をしてください。また、直射日光に長時間限露すると物性が低下しますので、出来るだけ直射日光を避けて保管してください。
9. 洗浄時の注意 炭化水素系洗浄溶液の使用は、素材劣化による著しい強度低下を招く恐れがあります。
10. 耐薬品性について 強酸薬品、界面活性剤・有機溶剤油などの付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こることがありますので、これらの薬剤が付着しないようにご注意ください。
11. 火気厳禁 可燃性の原料で作られています。火花や直火に当てますと火災の恐れがありますので、ご注意ください。

※無料サンプルをご用意できます。製品仕様についての注意事項を必ずお読み頂き、必要に応じ、ご購入前に商品のご確認をお願い致します。

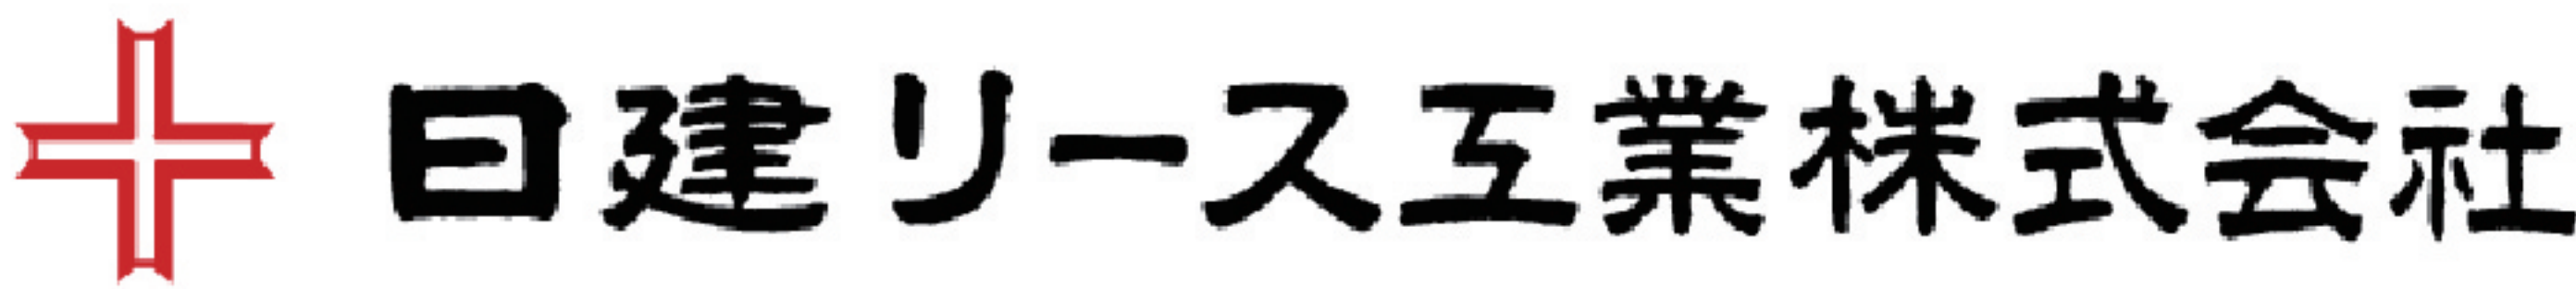

【製造】

新潟ラボアンドファクトリー
〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川931-39
電話番号 0257-28-1201

【お問い合わせ】

物流事業本部 営業企画部
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-7-8 1階
電話番号 03-6739-7039

店舗&価格



M.revo
(ネット注文)

